


SC-PSW0401E-Seamless-MV

4K Sunum Cihazı 0401

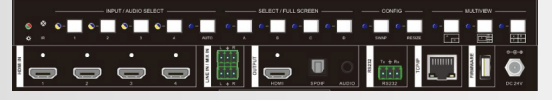

- 4K@30Hz 4:4:4
- 4 x HDMI Giriş, 1 x HDMI Çıkış
- 1 x Line ve 1 x Miks ses Girişi
- Seamless
- Multiview



Toplantı odaları ve makam odaları için ideal ve kesintisiz (seamless) geçiş özelliğine sahiptir.

SC-PSW0401E-Seamless-MV Tam ekran, PIP ve özelleştirilmiş tasarım yapılabilen çoklu görünüm (multiview) tasarımları destekler

Miks edilebilen stereo ses girişi, ses birleştirme ve ses ayırma özelliği,

Özellikler

- 4K özellikli, 4 HDMI giriş ve 1 HDMI çıkış,
- Seamless seçici ve Multiviewer,
- 4K@30 4:4:4 ve HDCP 2.2 destekli,
- Tüm girişler için otomatik ölçekleme özelliği destekli,
- Ses birleştirme ve ses mikser özelliği,
- Optik ve Stereo Ses çıkışı destekli,
- Tam ekran modunda otomatik giriş seçici desteği,
- Ön panel kontrol butonları,
- 16 adet ön tanımlı tasarım özelliği,
- FPGA destekli işlemci özelliği,
- Tasarım pencerelerin boyutlarını 3 kademeli değiştirme özelliği,
- IR, RS232 ve ethernet kontrol özelliği

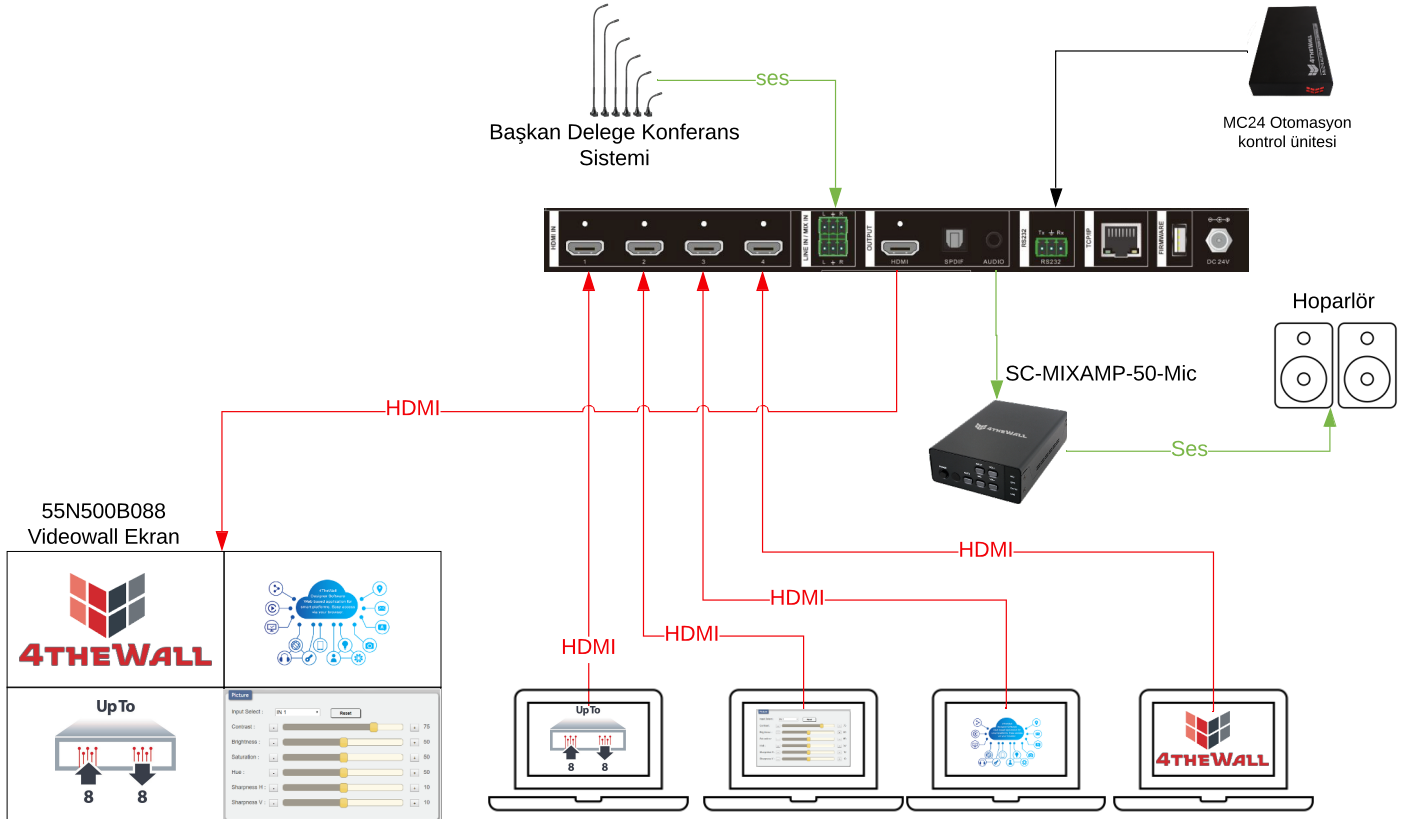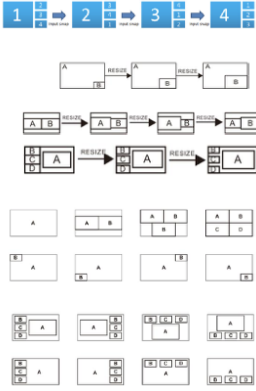

Giriş ve Çıkış	
Görüntü Girişleri	4 x 4K HDMI 1.4b
Ses Girişleri	Line stereo ve mikser stereo ses girişi
Görüntü Çıkışları	1 x 4K HDMI 1.4b görüntü çıkışı
Ses Çıkışları	1 x HDMI, 1 x Optik ve 1 x Line Stereo ses çıkışı
Çözünürlükler	Maksimum 4K@30 Hz 4:4:4
Ağ Özellikleri	
Ethernet	1x RJ45 100Mbit
IP adres özellikleri	DHCP, Sabit IP
Yönetim özellikleri	
Donanım Yazılım Yükseltme	USB
Yönetim seçenekleri	Web kullanıcı arayüzü, API, ön panel buton
Genel Özellikler	
Güç Bağlantısı	24V DC 1.25 Amper
Çalışma sıcaklığı	-5°C~55°C
Nem değerleri	10~90% RH
Saklama sıcaklığı	-25°C~70°C
ESD koruma	±8kV (hava boşluğu deşarjı) ±4kV (bağlantı deşarjı)
Ölçüler	285mm x 172.5mm x 27mm - Genişlik/Derinlik/Yükseklik
Ağırlık	1.24kg
Güç değeri	58.3W
Montaj tipi	1U 19" rack uyumlu
Sertifikalar	
AB/ABD	CE / FCC
Paket detayları	
Ölçüler (paketlenmiş)	350mm x 320mm x 86mm - Genişlik/Derinlik/Yükseklik
Ağırlık (paketlenmiş)	2. kg
Paket içeriği	1xSC-PSW0401E-Seamless-MV, 1xIR Kumanda, 1xRak montaj kiti, 1xklemens seti, 1xRS232 kablo, 1xGüç adaptör, 1xkullanım klavuzu



Önden görünüm



Arkadan görünüm